

Stručný návod Scout

OBSAH

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. ČO JE V BALENÍ 2. POVOLENIE PÁROVANIA 3. NASTAVENIE APLIKÁCIE KNOG 4. PRIPOJENIE & REGISTRÁCIA ZARIADENIA 5. AKTIVÁCIA a DEAKTIVÁCIA FUNKCIE 6. AKTUALIZÁCIA FIRMWAREU | <ol style="list-style-type: none"> 7. PRIPOJENIE Find My 8. NABÍJANIE 9. MONTÁŽ 10. ODPOJENIE Find My 11. OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA 12. VYHĽADÁVANIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA |
|--|---|

1. Čo je v balení



2. Povolenie párovania

Pred spárovaním zariadenia Scout s telefónom pripojte lokátor Scout k nabíjacímu portu USB pomocou štandardného kábla USB-C. Po pripojení zariadenia Scout budete počuť trojtónové pípnutie.

**Ak bol Scout predtým prepojený s iným účtom Knog mobile alebo Apple ID, uistite sa, že bol z účtov odstránený prostredníctvom aplikácií Knog Mobile alebo Find My a potom vykonajte obnovenie továrenského nastavenia Scoutu podľa popisu v kroku 11.*




3. Nastavenie aplikácie Knog

1. V app store **nájdite** a nainštalujte aplikáciu Knog Mobile.




2. Zadajte **svoje údaje** a vytvorte svoj profil.

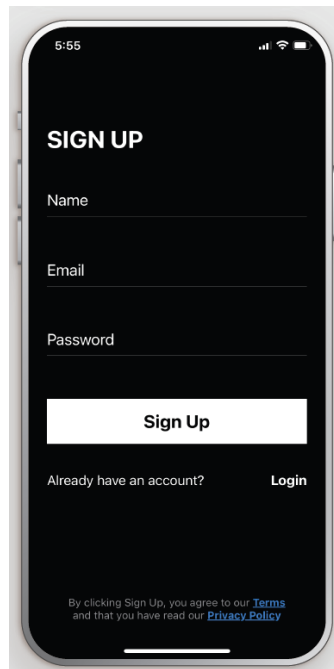


4. PRIPOJENIE & REGISTRÁCIA ZARIADENIA

1. Uistite sa, že je váš Scout napájaný, nabitý a v dosahu. Kliknutím na tlačidlo + vyhľadajte Scout.

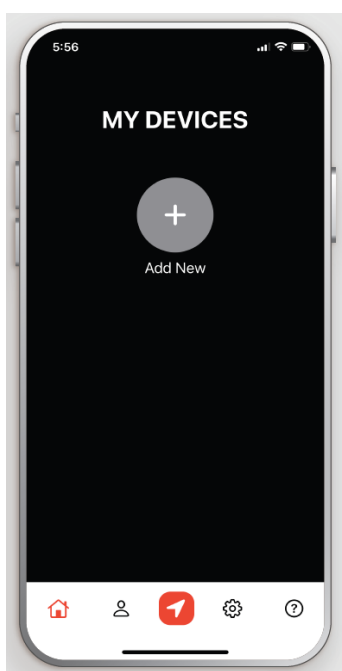


2. Ako zariadenie, ktoré chcete **pridať**, vyberte "Knog Scout".

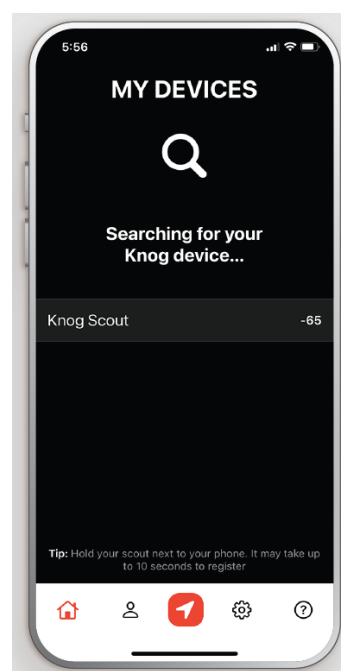


PRIPOJENIE & REGISTRÁCIA ZARIADENIA

1. Vyberte **meno** pre svoj Scout.

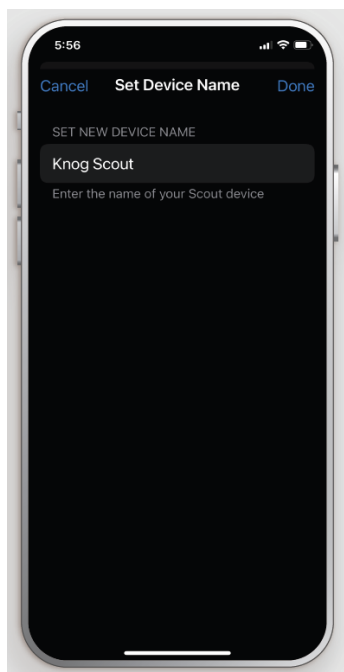

2. Dokončíte pripojenie prijatím požiadavku na **párovanie** Bluetooth.

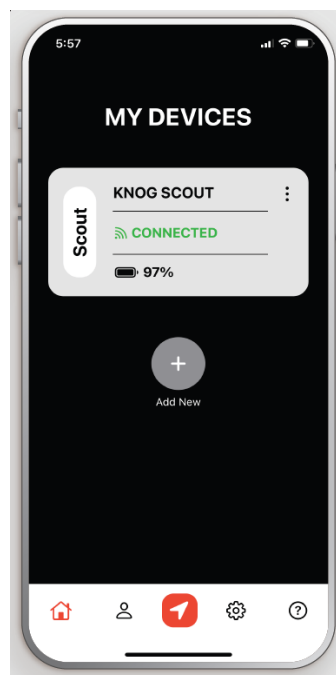

5. AKTIVÁCIA + DEAKTIVÁCIA Z MOBILU


1. Pre **aktiváciu** funkcie Scout sa uistite, že je telefón v dosahu Bluetooth. Scout by mal zobrazit' "Connected" (Pripojené). Stlačte ikonu zvončeka na obrazovke, čím Scout aktivujete.

2. Tlačidlo s ikonou zvončeka zobrazí, že funkcia Scout je aktívna. Pre **deaktiváciu** sa uistite, že je Scout v dosahu Bluetooth, a stlačte ikonu zvončeka na obrazovke.



AKTIVÁCIA POUŽITÍM ZARIADENIA


1. Ak chcete zariadenie Scout aktivovať, uistite sa, že je telefón v dosahu Bluetooth a aplikácia Knog je aktívna.
2. Stlačte a podržte tlačidlo na zariadení Scout, aby ste funkciu aktivovali. Behom aktivácie budú LED diódy na zariadení Scout blikať červene a ikona zvončeka sa zobrazí žltou.

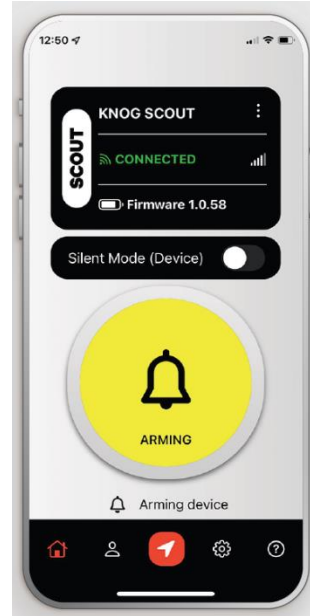

! Scout nie je možné aktivovať, pokiaľ nie je telefón vo veľmi blízkom dosahu.

DEAKTIVÁCIA POUŽITÍM ZARIADENIA

1. Ak chcete zariadenie Scout deaktivovať, uistite sa, že je mobil v dosahu Bluetooth a je aktívna aplikácia Knog.
2. Stlačením a podržaním tlačidla na prístroji Scout ho deaktivujete.

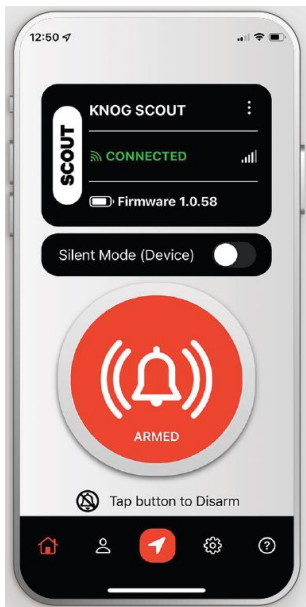



! Scout nie je možné deaktivovať pokiaľ nie je telefón vo veľmi blízkom dosahu.

6. AKTUALIZÁCIA FIRMWARU

Akonáhle je Scout pripojený, vyberte v aplikácii ponuku (3 bodky) pre viac možností. Posuňte sa v ponuke nižšie a vyberte aktualizáciu firmwaru (Update Firmware). Ak je v zariadení už nainštalovaný najnovší firmware, zobrazí sa správa ,You are up to date‘.

Ak je aktualizácia firmwaru k dispozícii, stiahnite ju kliknutím na „Update“ a nainštalujte do zariadenia Scout.

Spustí sa proces aktualizácie firmwaru a zobrazí sa priebeh inštalácie. Proces inštalácie je možné kedykoľvek zrušiť voľbou ,Cancel‘, zariadenie zachová poslednú verziu firmwaru. Po stiahnutí a inštalácii aktualizácie firmwaru sa prístroj Scout automaticky reštartuje pre aktiváciu aktualizácie. Po dokončení procesu aktualizácie firmwaru sa zobrazí zelená kontrolka ✓.

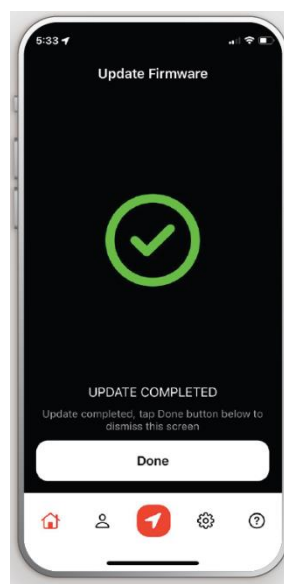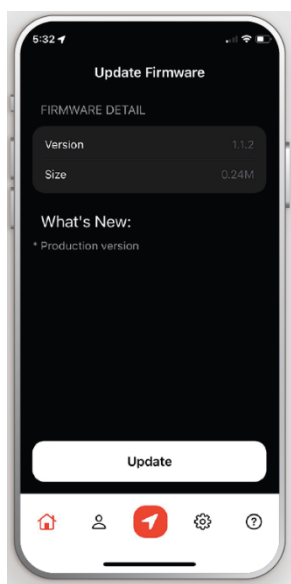

7. PRIPOJENIE K Find My

1. Stlačením tlačidla s **červenou šípkou** v dolnej časti obrazovky otvoríte aplikáciu Apple Find My*



**Ak chcete používať Scout pomocou aplikácie Apple Find My, odporúčame najnovšiu verziu systému iOS, iPadOS, watchOS alebo macOS.*

Pre použitie aplikácie Apple Find My na lokalizáciu vášho zariadenia odporúčame aktualizovať na najnovšiu verziu iOS, iPadOS, watchOS a macOS.

2. Stlačte tlačidlo '**Pridať novú položku**'

3. Vyberte možnosť '**Pridať ďalšiu položku**'

4. Keď sa v zozname objaví zariadenie **Scout**, stlačte tlačidlo pre pripojenie. Zvoľte a pomenujte vaše zariadenie Scout.

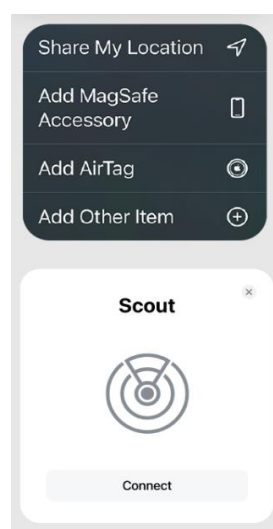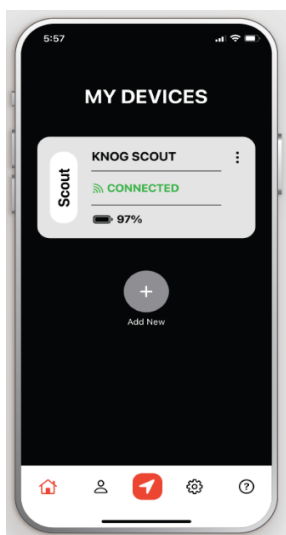

8. NABÍJANIE

1. Otvorte záklopku USB konektora a pripojte nabíjací kábel **USB-C**.

Červená LED kontrolka signalizuje



proces nabíjania.

2. **Zelená LED** kontrolka signalizuje, že zariadenie je plne nabité.



9. MONTÁŽ (OTVORENÁ)

Scout je možné pripevniť na akékoľvek obvyklé miesto pre držiak na fľašu.

1. Priložte Scout na bicykel, nasadíte ho na otvory v ráme pre skrutky a vložte skrutky.



2. Pomocou bezpečnostného kľúča Scout utiahnete a zaistíte skrutky.



• - Skrutky príliš neťahajte!

- Nestraťte bezpečnostný kľúč Scout!

- **Tip!** Pomocou otvoru v náradí ho pripevnite na prívesok na kľúče.

3. Pre zvýšenú ochranu pred vodou a blatom alebo ako varovanie pre prípadných zlodejov použite **silikónový kryt** Scout Hi-Viz Overt Cover.



MONTÁŽ (SKRYTÁ)

Scout je možné namontovať pod akýkoľvek štandardný košík na fľašu. Pri montáži zariadenia Scout pod držiak na fľašu použite priložené podložky.



10. ODPOJENIE Aplikácie Apple Find My

Ak používate neznáme zariadenie Scout, jeho **vlastník** dokáže **lokalizovať** jeho polohu. Akonáhle dôjde k identifikácii sériového čísla zariadenia Scout, postupujte podľa pokynov pre deaktiváciu.

1. Otočte Scout na vrchnú stranu a položte ho na vodorovnú plochu.
2. Stlačte a podržte tlačidlo po dobu 30 sekúnd, kým nebudete počuť 4 krátke pípnutia.



! Tento postup zastaví zdieľanie polohy zariadenia Scout.

11. OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA (FACTORY RESET)

1. Otočte Scout na vrchnú stranu a položte ho na vodorovnú plochu.

2. Stlačte a podržte tlačidlo pri pripojení kábla USB-C. Tlačidlo držte po dobu 10 sekúnd, kým nebudete počuť 3 dlhé pípnutia.




12. VYHĽADANIE SÉRIOVÉHO ČÍSLA

Aplikácia Apple Find My slúži na vyhľadanie **sériového čísla** neznámeho zariadenia Scout vo vašom prístroji.


1. V aplikácii Find My vyberte možnosť Identify found item (Identifikovať nájdený predmet), ak je neznámy Scout blízko.




2. Vyberte položku zo zoznamu položiek v blízkosti a stlačte tlačidlo pokračovať.

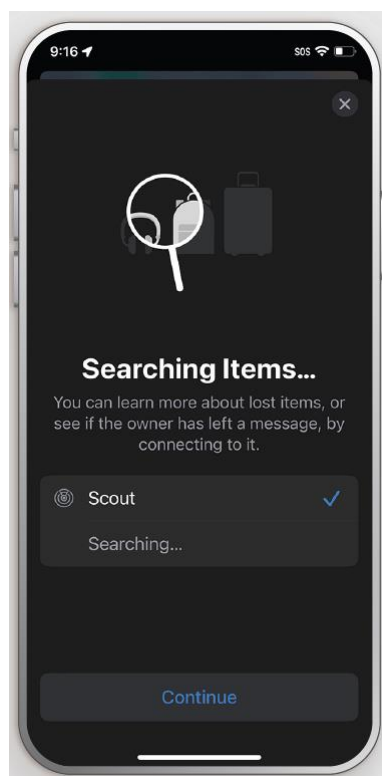

3. Keď sa zobrazí nasledujúca stránka, stlačte tlačidlo na zariadení Scout a vyberte možnosť "Continue On Website". (Pokračovať na webovú stránku)

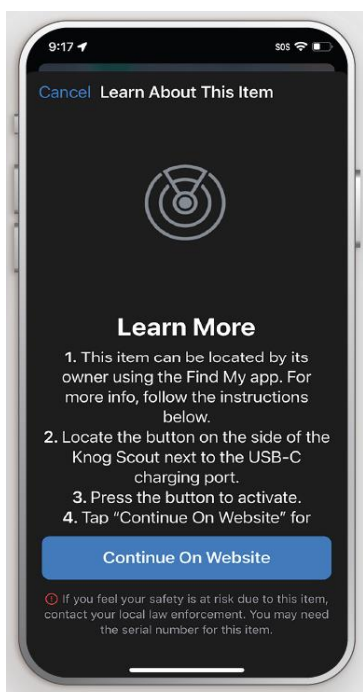

4. Mala by sa zobrazíť podobná stránka so sériovým číslom Scouta. Ak bolo zariadenie nastavené do režimu straty, môže sa tu tiež zobrazíť správa o strate a kontaktné údaje majiteľa.

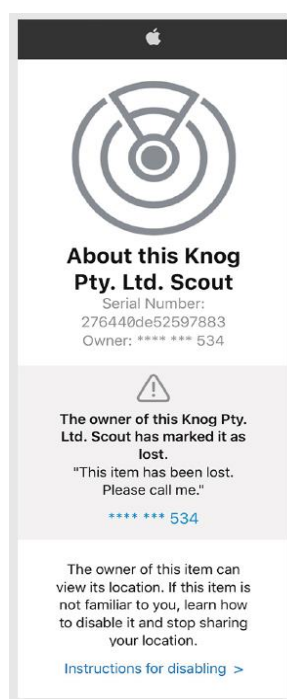

DESIGNED BY KNOG
MELBOURNE, AUSTRALIA
2 YEAR WARRANTY
KNOG.COM

 Locate with
Apple Find My



Použitie znaku Apple znamená, že produkt bol navrhnutý tak, aby pracoval špeciálne s technológiou uvedenou na značke, a bol výrobcom produktu certifikovaný tak, aby spĺňoval špecifikácie a požiadavky produktu siete Apple Find My.

Spoločnosť Apple neodpovedá za prevádzku tohoto zariadenia alebo používanie tohoto produktu ani za jeho súlad s bezpečnostnými a regulačnými štandardmi.

Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za zhodu, môžu viesť ku strate oprávnenia užívateľa na prevádzku zariadenia.

Poznámka: Toto zariadenie bolo testované a uznané vyhovujúcim limitom pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu proti škodlivému rušeniu v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu, a pokiaľ nie je inštalované a používané v súlade s návodom, môže spôsobovať škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré je možné zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Presmerujte alebo premiestnite prijímaciu anténu.
- Zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojte zariadenie do zásuvky v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Poradte sa s predajcom alebo skúseným rozhlasovým/televíznym technikom.

Aby bol zachovaný súlad s pokynmi FCC RF, toto zariadenie by malo byť inštalované a prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 20 cm od vášho tela. Používajte iba dodanú anténu.

FCC Vyhlásenie o zhode
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a
2. Toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.



FCC ID: 2AQPf-12998

